


- 6,2 mm ultra ince bir tasarımı vardır.
- Geniş yük voltaj aralığı bulunmaktadır.



SİPARİŞ NUMARASI OLUŞTURMA

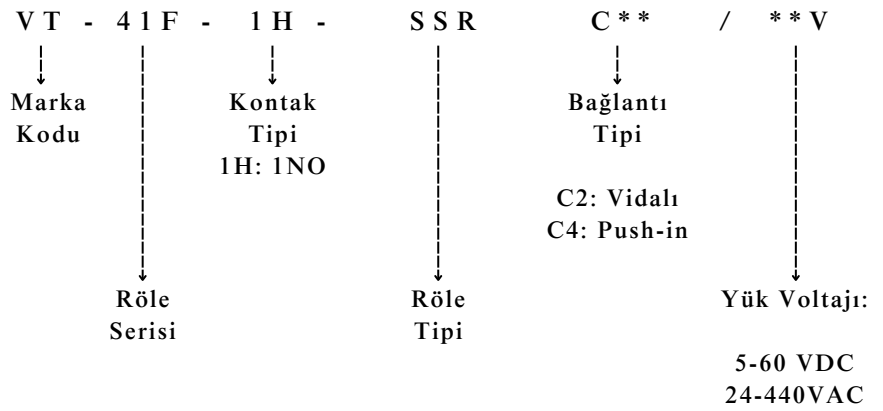


VT-41F-1H-SSR-C2/5-60VDC

VT-41F-1H-SSR-C2/24-240VAC


VT-41F-1H-SSR-C4/5-60VDC

VT-41F-1H-SSR-C2/24-240VAC



- Ultra ince bir tasarıma sahiptir. (genişlik: 5 mm)
- Korozyona, titreşime ve patlamaya dayanıklıdır.
- Soket ile ya da PCB kartta kullanıma uygundur.
- Yaklaşık ağırlığı 5 gramdır.

SİPARİŞ NUMARASI OLUŞTURMA

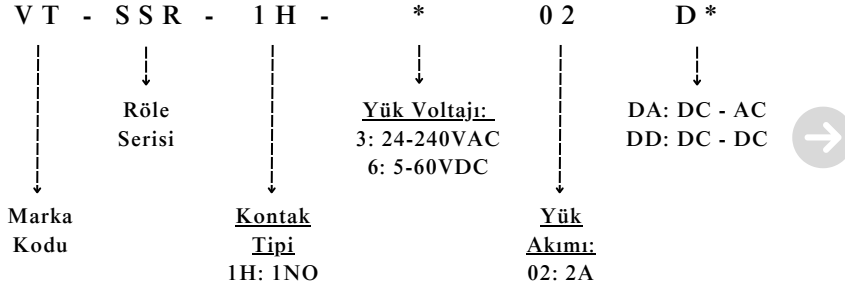

VT-SSR-1H-602DD


VT-SSR-1H-302DA

PERFORMANS PARAMETRELERİ


Kontak Tipi	1NO
Kontrol Voltajı	3-28 VDC
Kontrol Akımı	6-15 mA
Ters Gerilim	32 VDC
Yük Voltajı	DD: 5-60 VDC / DA: 24-240VAC
Yük Akımı	2A
Anlık Voltaj	220 VDC / 900 VAC
Açma-Kapama Süresi	≤ 1 ms
Kapalı Durum Kaçak Akımı	≤ 3 mA
Yalıtım (İzolasyon) Direnci	100 MΩ (500 VDC)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +80 °C

ÜRÜN ÇİZİMLERİ

Birim: mm

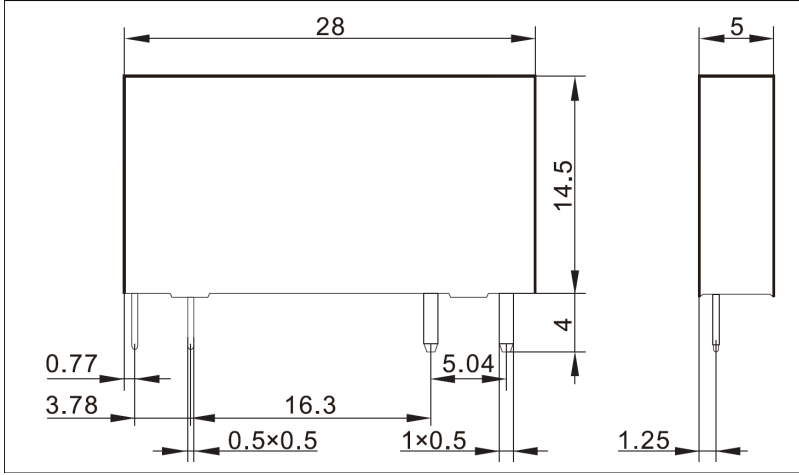

Dikey düzlem çizimi (Pimlerle birlikte)

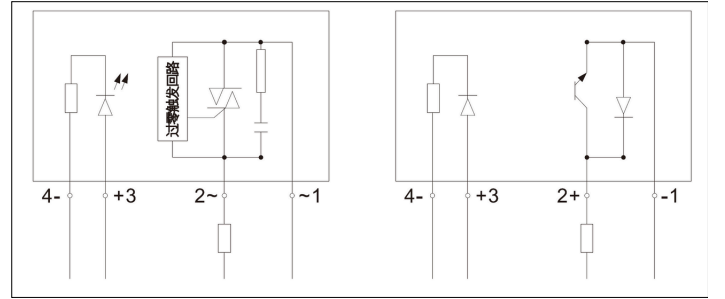

Kablolama Şeması

Doğru montaj için aşağıdaki bilgilere dikkat ediniz.

- 1) Yük ucu ve kontrol ucu tersine çevrilemez.
- 2) Kontrol ucundaki "+" ve "-" güç kaynağının polaritesi tersine çevrilemez.



- Dayanım voltajı 4000 VAC'ye ulaşabilir
- Yalıtım direnci 1000MΩ'dur.
- LED göstergesi için dahili koruma devresi, hat koruması ve genişletilmiş giriş voltajı aralığı

SİPARİŞ NUMARASI OLUŞTURMA

VT 41F - 1Z - C*

↓ ↓ ↓ ↓

Marka Röle Kontak Bağlantı
Kodu Serisi Tipi Tipi:

C2 - Vidalı
C4 - Push-in



VT-41F-1Z-C2

VT-41F-1Z-C4


VT-41F-1Z-C2

Vida Bağlantılı Röle Tabanı




- Nominal Voltaj: 250 VAC
- Maksimum Akım Taşıma Kapasitesi: 6A
- Çalışma Sıcaklığı: 35 ~ +70 °C
- Ağırlık: Yaklaşık 29g

Ürün Boyutları



Kablolama Şeması




VT-41F-1Z-C4

Push-in Bağlantılı Röle Tabanı





- Nominal Voltaj: 250 VAC
- Maksimum Akım Taşıma Kapasitesi: 6A
- Çalışma Sıcaklığı: 35 ~ +70 °C
- Ağırlık: Yaklaşık 27g

Ürün Boyutları





Kablolama Şeması



VT-41F-H-RD
Tarak Köprü (Kırmızı)


- Vida bağlantılı röle tabanı ile kullanılabilir.
- Bir köprü ile 20 adet röleyi köprüleyebilirsiniz.
- Uzunluk: 123mm


VT-41F-H-BU
Tarak Köprü (Mavi)



- Vida bağlantılı röle tabanı ile kullanılabilir.
- Bir köprü ile 20 adet röleyi köprüleyebilirsiniz.
- Uzunluk: 123mm


VT-41F-H1-RD
Düz Köprü (Kırmızı)



- Push-in bağlantılı röle tabanı ile kullanılabilir.
- Bir köprü ile 20 adet röleyi köprüleyebilirsiniz.
- Uzunluk: 123mm


VT-41F-H1-BU
Düz Köprü (Mavi)


- Push-in bağlantılı röle tabanı ile kullanılabilir.
- Bir köprü ile 20 adet röleyi köprüleyebilirsiniz.
- Uzunluk: 123mm


VT-41F-H1-BK
Düz Köprü (Siyah)


- Push-in bağlantılı röle tabanı ile kullanılabilir.
- Bir köprü ile 20 adet röleyi köprüleyebilirsiniz.
- Uzunluk: 123mm



SİPARİŞ KODLARI		
20220049	VT-SSR-1H-602DD	IN: 3-28 VDC, OUT: 5-60 VDC, Kontak Akımı: 2A
20220050	VT-SSR-1H-302DA	IN: 3-28 VDC, OUT: 24-240VAC, Kontak Akımı: 2A
20220051	VT-41F-1Z-C2	Optokuplörler için Vida Bağlantılı Röle Tabanı
20220052	VT-41F-1Z-C4	Optokuplörler için Push-in Bağlantılı Röle Tabanı
20220053	VT-41F-1H-SSR-C2/5-60VDC	Vida Bağlantılı DC Optokuplör, IN: 3-28 VDC, OUT: 5-60 VDC, Kontak Akımı: 2A
20220054	VT-41F-1H-SSR-C4/5-60VDC	Push-in Bağlantılı DC Optokuplör, IN: 3-28 VDC, OUT: 5-60 VDC, Kontak Akımı: 2A
20220055	VT-41F-1H-SSR-C2/24-240VAC	Vida Bağlantılı AC Optokuplör, IN: 3-28 VDC, OUT: 24-240VAC, Kontak Akımı: 2A
20220056	VT-41F-1H-SSR-C4/24-240VAC	Push-in Bağlantılı AC Optokuplör, IN: 3-28 VDC, OUT: 24-240VAC, Kontak Akımı: 2A
20220044	VT-41F-H-RD	Vida Bağlantılı Slim Röleler için Geçmeli Tarak Köprü, Kırmızı
20220045	VT-41F-H-BU	Vida Bağlantılı Slim Röleler için Geçmeli Tarak Köprü, Mavi
20220046	VT-41F-H1-RD	Push-in Bağlantılı Slim Röleler için Köprü, Kırmızı
20220047	VT-41F-H1-BK	Push-in Bağlantılı Slim Röleler için Köprü, Siyah
20220048	VT-41F-H1-BU	Push-in Bağlantılı Slim Röleler için Köprü, Mavi